


CATALIZADOR AZUL MEDIO: 22M02

Peróxido de Dibenzoilo

CAS: 94-36-0

Mezcla pastosa al 50%

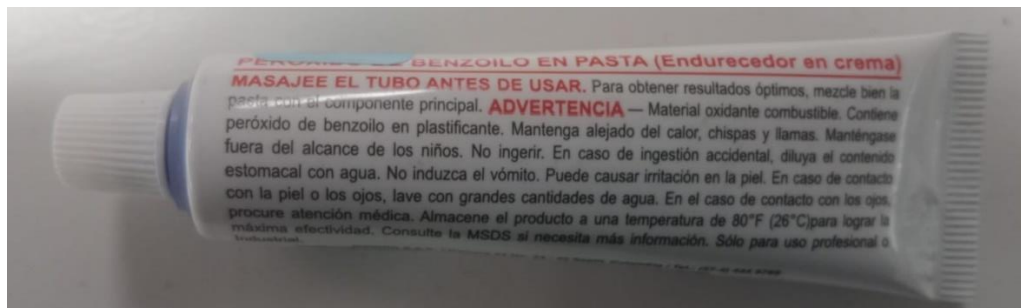

Descripción

Catalizador azul medio es una fina dispersión de Peróxido de Dibenzoilo al 50%. Su apariencia física es una pasta cremosa, homogénea y suave de color rojo o azul. El plastificante que contiene, disminuye en gran escala los peligros de manejo y facilita su aplicación. Nuestra formula estabilizada genera una mayor resistencia a la degradación y al fuego

Datos técnicos

Oxígeno Activo	3,05 – 3,30%
Concentración de Peróxido de Dibenzoilo	50%
Aspecto físico	Crema
Color	Rojo o Azul
Ligeramente soluble en	Solventes derivados del petróleo
Soluble en	Disolventes orgánicos oxigenados
SADT	>60°C
Vida útil	6 meses



Aplicación

Catalizador azul medio se utiliza principalmente como iniciador de polimerización (catalizador para la masilla poliéster 22M03) y agente de curado para resinas y masillas poliéster, estireno y poliéster/vinil éster insaturado, y copolímeros de estas resinas, siempre que se pueda tolerar el plastificante. Este producto tiene ventajas sobre los productos secos y granulares, como: 1. Reducción notable de los riesgos relacionados con la manipulación y el almacenamiento. 2. La dispersión homogénea de partículas extremadamente finas de Peróxido de Dibenzoilo permite que se disuelva con más facilidad en el sistema.

Almacenamiento

Almacene en el recipiente original alejado de materiales inflamables y de cualquier fuente de calor, chispas o llamas; evite contacto directo con la luz del sol; no almacenar cerca de productos como naftenato de cobalto, anilinas, otros promotores, aceleradores, agentes oxidantes o reductores, ácidos o bases fuertes. Temperatura de almacenamiento recomendada entre 15 y 30°C.

Empaque

El empaque estándar del Catalizador azul medio son tubos colapsibles de diferentes gramajes, cuñetes plásticos de 20 kg y tambores de 200 kg.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

La información de esta ficha técnica es fiel copia de la suministrada por el proveedor. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 8931333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía
Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

